

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero
dell'Industria e del Commercio

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI
per Invenzioni, Modelli e Marchi

BREVETTO PER INVENZIONE
INDUSTRIALE 531 479

— classe

XVIII

Paolo Bosi a Correggio (Reggio Emilia)

Data di deposito: 7 marzo 1955

Data di concessione: 2 agosto 1955

**Contenitore per compresse, pastiglie e simili avente speciale
dispositivo automatico per la estrazione delle stesse una ad una**

BEST AVAILABLE COPY

La maggior parte delle confezioni oggi in
uso per compresse, pastiglie, granuli, pillole,
ecc., per esempio nel campo farmaceutico,
consiste in semplici scatolette o tubetti di
5 metallo, plastica o altro che non sono affatto
muniti di un idoneo dispositivo per la rego-
lazione della distribuzione delle compresse.

Queste confezioni non sono soddisfacenti
dal punto di vista igienico, perchè le pasti-
10 glie sono soggette a ripetute manipolazioni e
contatti con le mani prima dell'uso.

La presente invenzione ha per oggetto una
particolare confezione, provvista di un di-
spositivo automatico per l'estrazione delle
15 compresse una alla volta.

Nella realizzazione del presente trovato si
è poi mirato al conseguimento dello scopo
nella maniera più semplice ed efficiente, per
non creare difficoltà di ordine tecnico ai fini
20 dell'attuazione e di ordine pratico ai fini del
confezionamento.

Secondo l'invenzione l'oggetto risulta com-
posto da tre elementi: fondello, coperchio e
dispositivo per l'estrazione delle compresse.

25 Quest'ultimo è formato da un raccoglitore
concavo che si sviluppa in alto in una astic-
ciola fasciata da una molla a spirale e termi-
na in un pulsante che sporge dal contenitore.
Premendo il pulsante, il raccoglitore ruosce-
30 sce dal contenitore attraverso una fenditura;
cessando la pressione del pulsante, la for-
za espansiva della molla, che nella fase pre-
cedente si era compressa, riporta il raccogli-
tore nella sua posizione originaria; e poichè la
35 concavità del raccoglitore è opportunamente

calcolata per ricevere una compressa, si ha
che mantenendo il contenitore in posizione
che favorisca lo scivolamento o la caduta di
una compressa in detta concavità, ogni volta
che si fa funzionare il dispositivo estrattore, 40
una compressa viene condotta all'esterno.

Il congegno sarà meglio compreso, osser-
vando l'allegato disegno che riproduce due
forme esecutive preferite, illustrate a titolo di
esempio non limitativo. 45

Le figure A e B rappresentano, viste in se-
zione longitudinale, le due soluzioni; la for-
ma può variare, pur conservando lo stesso
principio ideatore.

Le figure C e D rappresentano il dispositivo 50
per la estrazione delle compresse: in esso ab-
biamo il raccoglitore a forma concava 1 e 2
che superiormente si prolunga in una asticcio-
la 3 e 4 inserita in una molla a spirale 5 e 6,
innestata in un pulsante 7 e 8, il quale pre- 55
senta alla base una testa più larga 9 e 10.

Il raccoglitore 1 e 2 si sviluppa, superior-
mente alla sua concavità, in una appendice 11
e 12 la quale esercita una duplice funzione:
in fase discensionale si interpone fra la com- 60
pressa che già trovasi nella cavità del racco-
glitore 1 e 2 e le altre, impedendo a queste
ultime di uscire; in fase ascensionale smuove
le compresse evitando che possano far ponte
attorno al raccoglitore 1 e 2 ed impediscano 65
ad un'altra compressa di entrare nella cavità
del raccoglitore stesso.

L'appendice 11 e 12 del raccoglitore 1 e 2
è sagomata in modo da non consentire il de-
posito su di essa di una compressa. 70

E' da notare in particolare che nel tipo di contenitore di cui a fig. A il funzionamento si ottiene tenendo leggermente inclinato in avanti il contenitore, in modo che le compresse rotolino in direzione della cavità del raccoglitore I ed azionando il pulsante 7; invece, nel contenitore di cui a fig. B, orientando al basso il raccoglitore 2; la struttura di questo contenitore è inferiormente a forma troncoconica e la distanza fra l'appendice 12 e il bordo del contenitore tale da consentire, in posizione di riposo, il passaggio di una compressa nella concavità del raccoglitore 2, mentre, facendo pressione sul pulsante 8, tale distanza diventa inferiore del diametro di una compressa: di conseguenza mentre quella contenuta nella cavità del raccoglitore 2 viene condotta all'esterno, le altre non possono uscire.

Le figure E e F rappresentano il fondello del contenitore: il suo bordo è incompleto per consentire il movimento del dispositivo estrattore Figg. C e D.

Si è poi ritenuto opportuno evitare che le compresse possano venire a contatto con la molla 5 e 6 del dispositivo estrattore; si è pertanto creato il tramezzo 13 e 14 incorporato al fondello stesso che dà vita ad un canaletto 15 e 16 che, alle estremità, presenta due aperture strozzate ognuna da una coppia di tacche 17-19 e 18-20.

Nel canaletto 15 e 16 si inserisce l'asticciola 3 e 4 del dispositivo espulsore in modo che la molla a spirale 5 e 6, che in alto poggia contro la testa 9 e 10 del pulsante, preme inferiormente contro le tacche 17 e 18; la testa 9 e 10 del pulsante è pure contenuta nel canaletto 15 e 16 e preme sulle tacche 19 e 20. Poichè la molla, in questa posizione è leggermente compressa il raccoglitore 1 e 2 si arresta contro le tacche 17 e 18.

Le figure G e H rappresentano il coperchio idoneamente sagomato per l'accoppiamento col fondello, con bordo interrotto in corrispondenza per consentire il funzionamento del dispositivo estrattore: dal fondello si differenzia invece per l'assenza del tramezzo 13 e 14.

Le figure I e L rappresentano infine una pratica esemplificazione del modo di usare il contenitore nelle due versioni descritte.

Resta inteso che la presente descrizione si riferisce a due forme di realizzazione preferite, illustrate a titolo di esempio non limitativo, con omissione dei dettagli costruttivi relativi alle altre possibili forme di realizzazione e con l'omissione di specificare i particolari materiali impiegati, perchè possono essere variabili.

Pertanto rientrano nell'ambito dell'inven-

zione tutte le varianti di realizzazione apportate al contenitore munito di dispositivo espulsore, realizzato nel modo sostanzialmente come descritto e illustrato e per gli scopi specificati.

65

RIVENDICAZIONI

1. Contenitore per compresse, pastiglie, pillole, granuli e simili, caratterizzato dal fatto di essere munito di speciale dispositivo automatico, inserito fra fondello e coperchio, per la estrazione delle compresse o simili, una ad una.

70

2. Contenitore, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzato dal fatto che il dispositivo estrattore porta un raccoglitore concavo, idoneo a ricevere una sola compressa o simili.

75

3. Contenitore, secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che il raccoglitore può uscire all'esterno attraverso una fenditura esistente nel bordo del contenitore.

80

4. Contenitore, secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che il raccoglitore è azionato per mezzo di una molla a spirale che si comprime e si espande sotto l'azione di un pulsante sporgente dal contenitore, ma collegato al raccoglitore da una asticciola attorno cui è avviluppata la stessa molla a spirale.

85

5. Contenitore, secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che un tramezzo ricavato nel suo interno impedisce che le compresse o simili possano venire a contatto con la molla del dispositivo di estrazione.

95

6. Contenitore, secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che l'ingresso di una compressa o simile nella cavità del raccoglitore avviene per semplice scivolamento, rotolamento o caduta.

100

7. Contenitore, secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che il raccoglitore superiormente si sviluppa in una appendice, la quale, nella sua corsa discendente trattiene le compresse o simili contenute nel contenitore, interponendosi fra queste e quella depositatas; nella cavità del raccoglitore; nella sua corsa ascendente smuove le compresse o simili, impedendo che possano far ponte attorno al raccoglitore ed ostacolino l'ingresso di un'altra compressa o simile nella cavità del raccoglitore che frattanto si era liberato della precedente.

110

115

8. Contenitore, secondo le rivendicazioni precedenti, con dispositivo di estrazione secondo quanto descritto ed illustrato e per gli scopi suesposti.

120

Allegato 1 foglio di disegni

Stampato nel dicembre 1957

Prezzo L. 100

Arti Grafiche SAV - Bellavista - Napoli

BEST AVAILABLE COPY

No 531479




Fig. A

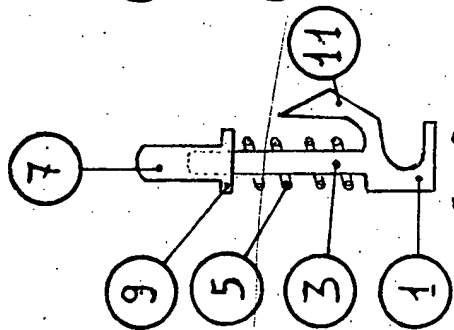


Fig. C

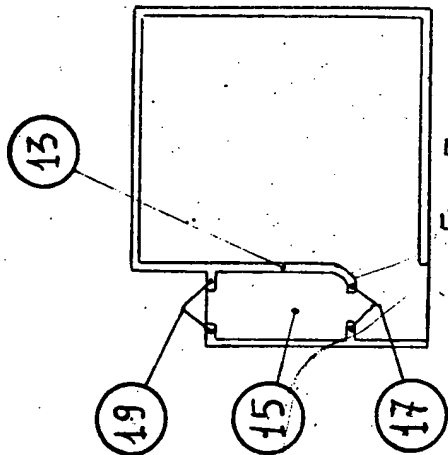


Fig. E




Fig. G

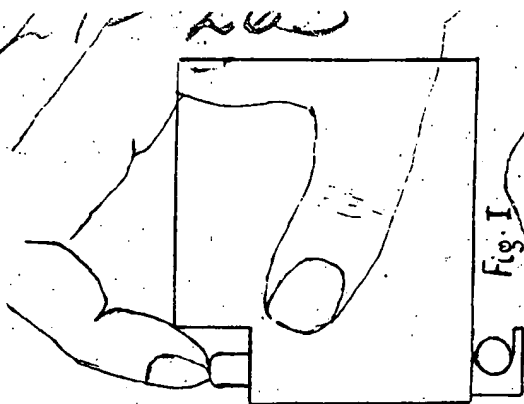


Fig. I

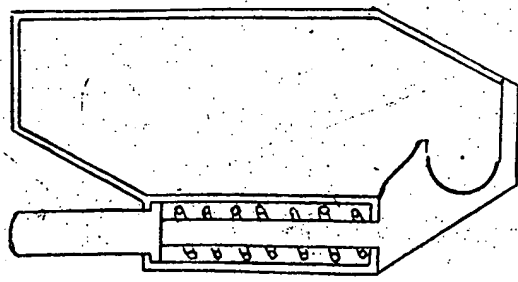


Fig. B

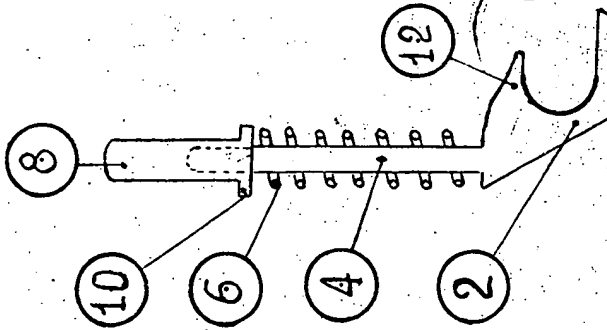


Fig. D

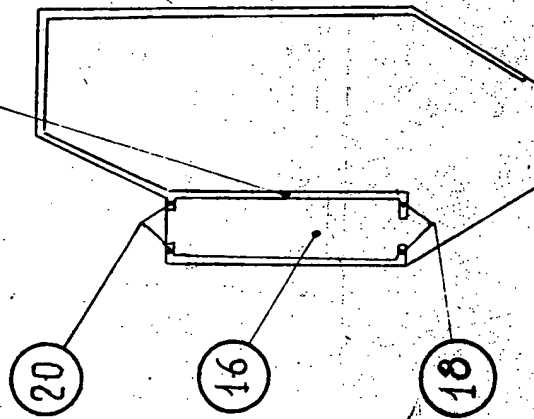


Fig. F

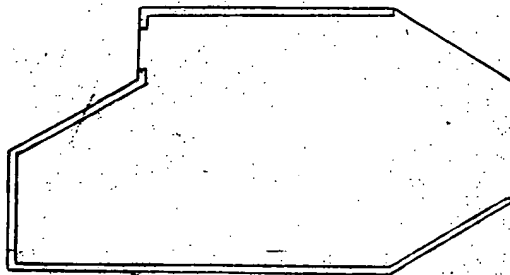


Fig. H

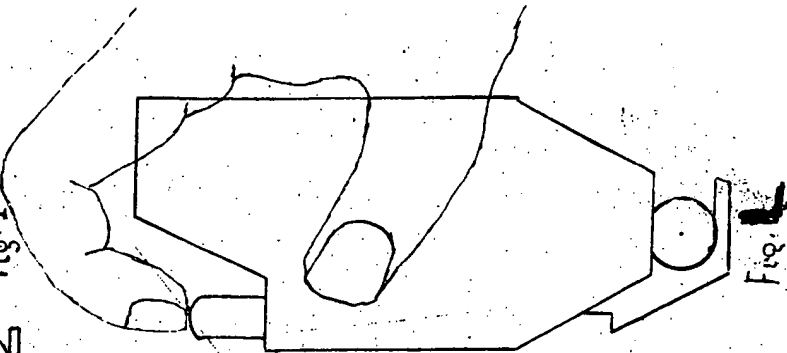


Fig. L

BEST AVAILABLE COPY